

PROTECTION

- IP65
- Inox AISI 304

UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
- 110-230 VAC - 12 VDC


DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



S910

S911



Des indicateurs tout en inox, destinés aux milieux hostiles, en présence de forte humidité, de poussière et /ou de jets d'eau (IP65).

Affichage par Led Rouge pour une lecture sur une distance éloignée.




Clavier alphanumérique

AFFICHAGE

- Hauteur : 25,4mm
- LED

FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique
- Comptage de pièces
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg
- Sortie RS232

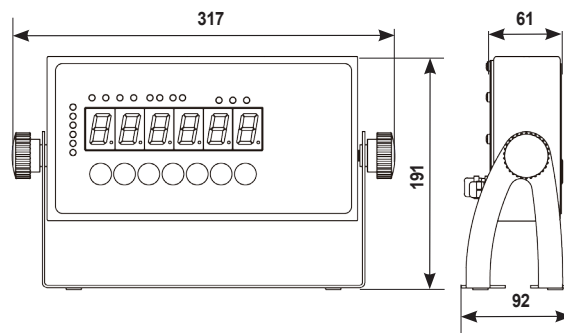

OPTIONS

- Ethernet TCP/IP RS485 / 4-20mA
- Carte 1 P/2S Dosage



S910



S911



INSTALLATION
Support mural de série

