

**STRUCTURE**

- Tout inox AISI 304
- Plateau inox
- (l) 250 x (P)197 mm

**PROTECTION**

- Etanchéité IP67
- Butée de surcharge

**UTILISATION**

- De 0° à +40°C
- Humidité < 80%

**ALIMENTATION**

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA

Réf. 32302

**BATTERIE**

- Rechargeable
- 6V5.0Ah


Réf. 32276

**DIMENSIONS**

- Largeur : 291 mm
- Profondeur : 398 mm
- Hauteur : 98 mm

**POIDS**

- Poids net : 4,3kg




**AFFICHAGE**

- Hauteur : 20 mm
- LCD rétro-éclairé

**FONCTIONS**

- Pesage
- Tarage sur 100% de la portée
- Comptage de pièces
- Unités : g/kg

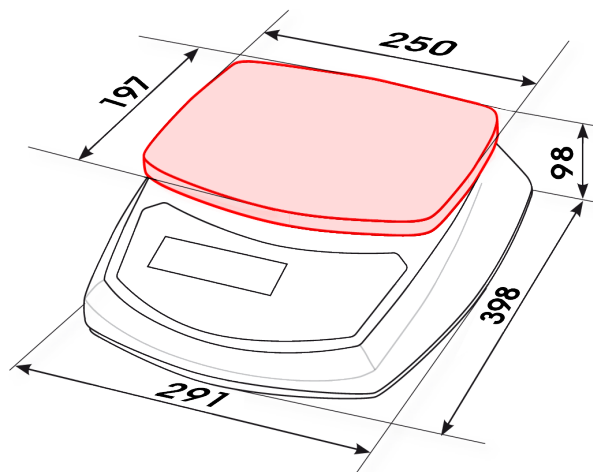

**OPTION**

- Certificat Cofrac réf. 670-1 : 110€



Référence	Portée (kg)	Précision (g)	Plateau (mm)	Prix (HT)
S30-I-3000 NEO	3 kg	0,2g	250 x 197	260€
S30-I-6000 NEO	6 kg	0,5g		
S30-I-15000 NEO	15 kg	1g		
S30-I-30000 NEO	30 kg	2g		

